


墜落制止用器具 フックの正しい掛け方・廃棄基準

フックの正しい掛け方

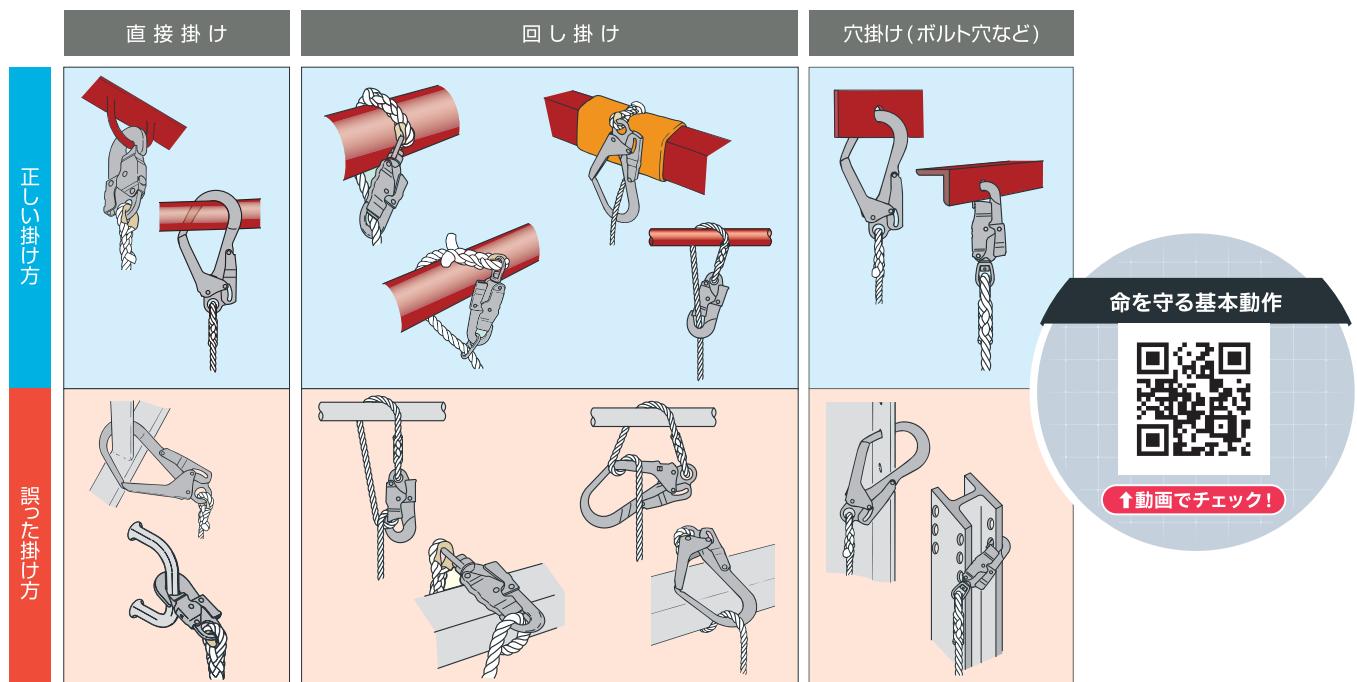

墜落制止用器具の廃棄基準

ベルト	摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶解 (一例) 2mm(ハーネス、胴ベルト)、1mm(織ロープ) 以上の摩耗・切り傷等があるもの。		縫糸の切断 縫糸が1個所以上切断しているもの。
	切り傷 1リード内でファーン以上切れているもの。		摩耗 外層ヤーンおよびファーン以上摩耗しているもの。
	キンク・形崩れ キンクしているもの。 また形崩れのあるもの。		薬品・塗料の付着 塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着して変色しているもの。
	焼損・溶解 ファーン以上溶融があるもの。		さつま編みの抜け さつま編みがゆるんだり1個所でも抜けているもの。
ロープ	変形 変形し、縮まり具合の悪いもの。		摩減・傷 1mm以上の摩減・傷等があるもの。
	変形 目視で変形が確認できるもの。		摩減・傷 1mm以上の摩減・傷等があるもの。
	変形 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの。		摩減・傷 1mm以上の摩減・傷等があるもの。
	機能不良 織ロープの巻込み、引出しができないもの。		損傷 ベルト通し環が破損しているもの。
シヨツクアブソーバ	カバーの破損 中のベルトが露出しているもの		作動 大きな荷重を受け作動したものの